



主要规格

必要流体	压缩空气	规 格	清洁空气
		压 力	0.45~0.5MPa
		必要量	180L/min. (A.N.R)
	洗涤水	规 格	工业用蒸馏水
		罐容量	500cc
		必要量	240cc/h
连接口径	压力空气供给口	高耦合器·插座 30SM（装置侧插头）30PF	
	洗涤液排水口	软管接头 Rc1/4	
	罐排水口	插头 Rc1/8	
输入电源	电 压	AC100V 单相	
	插 头	3P（带地线）插头	
	电线长度	2m	
	耗 电	130W	
重 量	装置重量	34kg（洗涤水储水量500cc时）	

外形尺寸图

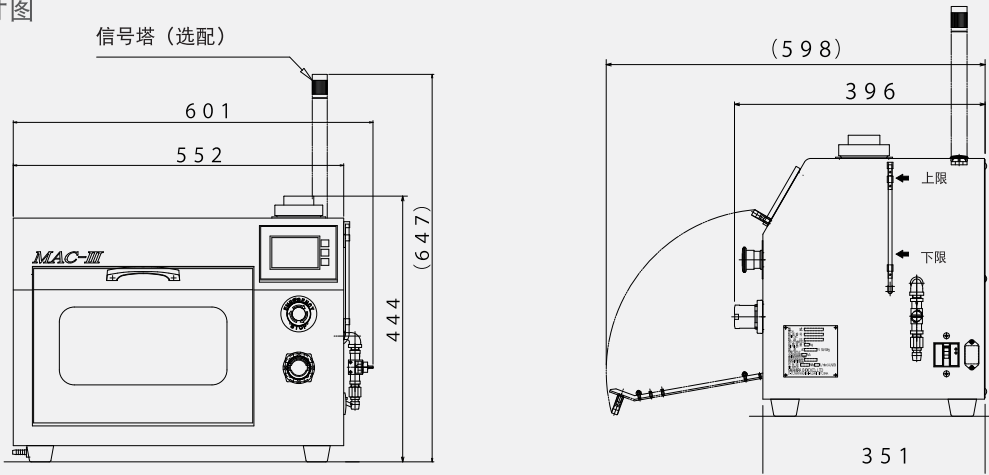

 Nakamura 株式会社 中村超硬


593-8323 大阪府堺市西区鹤田町 27-27 MAC 中心

 +81-72-274-0777

 +81-72-273-3313

 nagai@nakamura-gp.co.jp（负责人：永井睦郎）

soga@nakamura-gp.co.jp（负责人：曾我健）

 <http://www.nakamura-gp.co.jp>

株式会社 中村超硬为获得环境管理系统ISO14001及质量管理体系ISO9001认证的工厂。

产品目录中记载的商品规格及外观，可能因为改良的原因未事先预告而进行更改，请予以谅解。
由于印刷的原因，产品目录与实际商品的颜色可能有所不同。

产品目录内容：2009 年 5 月更新

new

用水和空气清洗
自动喷嘴洗涤器

MAC-III

